

# Belufter Membraner

## Tallerken

Vi fremstiller udskiftningsmembraner til mange forskellige fabriker og størrelser af tallerken- og slangebeluftere. Produktionen foregår på en ISO-9001 godkendt fabric og vi har mange års erfaring med forskellige gummiblandinger, somvi også burger til vore egne AIRFLEX tallerken-og slangebeluftere.

Vi producerer primært gummimaterialerne EPDM, NBR, Silicone, Viton samt Keramik. Desuden har vi specialblandinger, der kan anvendes, hvor andre nedbrydes. Gummitykkelsen er varierende på tallerkenmembranen, således den er tykkes på midten. Dette presser luften helt ud til de yderste huller, så luftfordelingen er jævn over hele fladen med en høj effektivitet, der er blandt markedets bedste.

Hvis De ikke ser deres tallerkenbelufter på billederne, kan vi sikkert levere den, såfremt vi får lidt tid til at producere støbeform og perforeringsværktøjet.

Nedenunder er en typisk kurve for iltoptagelse i rent vand ved brug af vore membraner.



TIL SANITAIRE™  
6500 stk. 1mm perforering



TIL NOPON™ 300  
9000 stk. 1mm perforering




TIL NOPON™ 215  
3500 stk. 1mm perforering




TIL ROEDIGER™ 350  
9000 stk. 1mm perforering



TIL EDI™ 270  
6500 stk. 1mm perforering

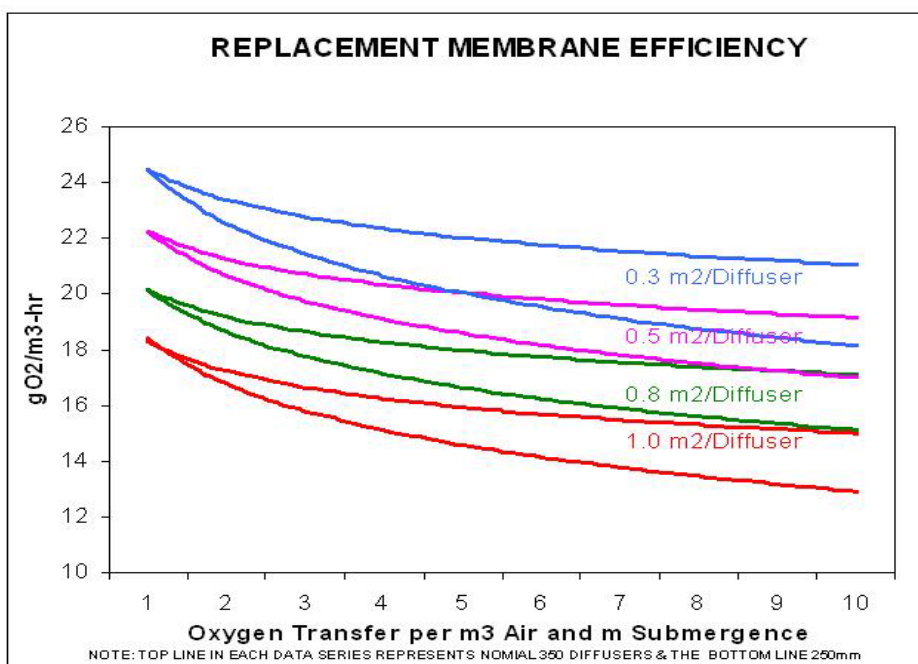

# Slanger

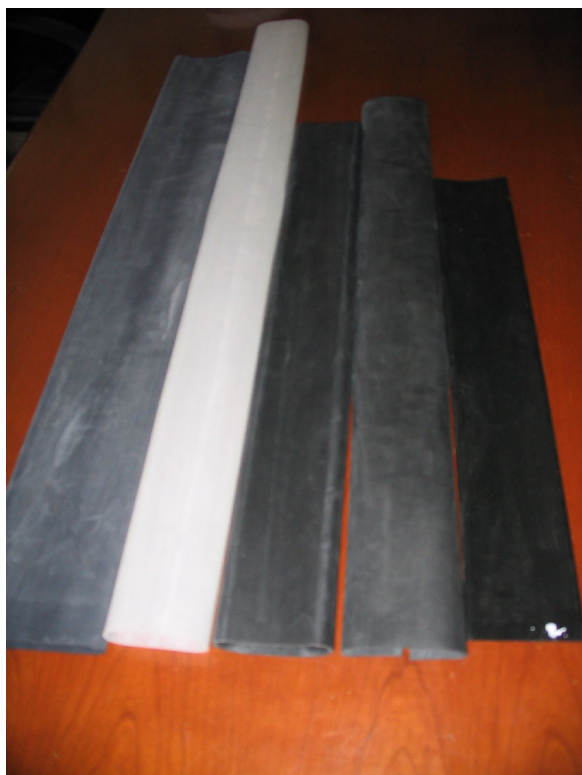


Vi kan ekstrudere slanger i op til 2m længde i diameter op til  $\varnothing 117$ . Typisk perforationsmønster er 1mm x 1mm eller 2mm x 2mm. Klemmebånd kan leveres i AISI 304 eller 316SS.

Standard membranens tykkelse er 1,8mm +/-0,2. Tykkelserne 1,6mm eller 2,0mm kan leveres som special leverancer.

Typiske slangemembraner er indvendige  $\varnothing 56, 60, 62, 65, 66, 69, 75, 77, 78, 91, 92$  og 117mm. Normalt er diameteren 2mm større end støtterøret.

Eksempler på slangemembraner i  $\varnothing 62, 65$  og 92 i EPDM, Silicone, Polyurethan og NBR.

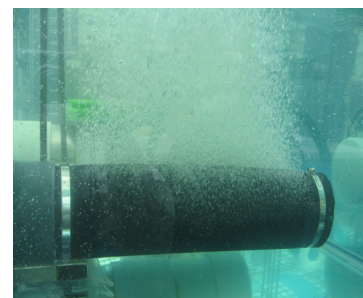

Fine Bobler



Klemmebånd



Spændeværktøj

